


**Miesiarka spiralna stołowa  
z dzieżą stałą  
ASM 30 S**

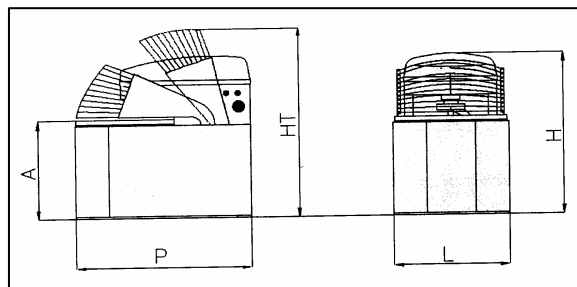

Charakterystyka:

- Dzieża, spirala, kolumna i krata zabezpieczająca z inoxid
- 1 silnik dwubiegowy
- Dostępna w 2 wersjach:

ASM 30 S STANDARD, 2 biegi, 1 zegar

|                                 | ASM 30 S           |
|---------------------------------|--------------------|
| Pojemność dzieży w l            | 45                 |
| Ilość mąki min/max w kg         | 3/18               |
| Ilość wody min/max w l          | 2/12               |
| Ilość ciasta min/max w kg       | 5/30               |
| % min. wody do mąki             | 50                 |
| Ilość obrotów spirali – I bieg  | 100                |
| Ilość obrotów spirali – II bieg | 156                |
| Ilość obrotów dzieży – I bieg   | 7,5                |
| Ilość obrotów dzieży – II bieg  | 12                 |
| Moc w kW – I / II bieg          | 1,0 / 1,35         |
| Wymiary w mm:                   |                    |
| A:                              | 445                |
| P:                              | 765                |
| L:                              | 500                |
| H:                              | 725                |
| HT:                             | 850                |
| Dzieża, osłona                  | inox AISI 304      |
| Spirala                         | inox AISI 431      |
| Panel sterowania                | elektromechaniczny |
| Waga w kg:                      | 120                |

ASM 30 S  
MONOPHAS  
E, 1 bieg,  
1 zegar (silnik  
indukcyjny)

Charakterysty  
ka techniczna: