


**Miesiarka spiralna
z
dzieżą stałą
z obrotem wstecznym dzieży
ASM-E**

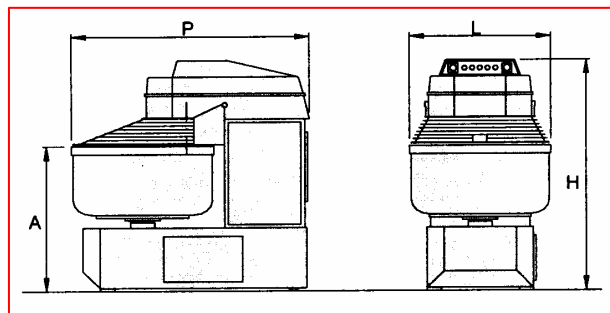

Charakterystyka:

- 2 prędkości obrotu spirali uzyskiwane za pomocą niezależnego silnika
- obrót wsteczny dzieży uzyskiwany za pomocą niezależnego silnika
- obrót impulsowy dzieży
- zabezpieczenie silników przed przeciążeniem i przepięciem
- wszystkie elementy mające kontakt z ciastem wykonane z inoxidu
- 2 zegary czasu miesienia pozwalające na łatwe programowanie pracy i zapewniające automatyczną zmianę prędkości spirali

- przenoszenie ruchu spirali za pośrednictwem kół pasowych i pasów klinowych

	ASM 60 E	ASM 80 E	ASM 100 E	ASM 130 E	ASM 160 E	ASM 200 E	ASM 250 E	ASM 300 E
Pojemność dzieży w l	100	135	155	205	260	285	380	470
Ilość mąki min/max w kg	3 / 38	5 / 50	5 / 62	6 / 80	6 / 100	6 / 125	9 / 150	12 / 185
Ilość wody min/max w l	2 / 22	3 / 30	3 / 38	4 / 50	4 / 60	4 / 75	6 / 100	8 / 115
Ilość ciasta min/max w kg	5 / 60	8 / 80	8 / 100	10 / 130	10 / 160	10 / 200	15 / 250	20 / 300
% min. wody do mąki	50	50	50	50	50	50	50	50
Ilość obrotów spirali – I bieg	93	98	98	98	92	92	92	92
Ilość obrotów spirali – II bieg	184	194	194	194	182	182	183	183
Ilość obrotów dzieży – I bieg	10,5	10	10	9,5	9	9	9	9
Moc w kW – I / II bieg	2,4 / 3,1	2,9 / 5,0	2,9 / 5,0	3,6 / 6,0	4,6 / 7,1	4,6 / 7,1	7,1 / 11,2	7,1 / 11,2
Ilość silników	2	2	2	2	2	2	2	2
Ilość zegarów czasu miesienia	2	2	2	2	2	2	2	2

trapezoidalnych zapewniających cichą pracę urządzenia
 - łożyska dzieży na podporze elastycznej
 Charakterystyka techniczna:

Obrót wsteczny dzieży	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Obrót impulsowy dzieży	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Hydrauliczne podnoszenie głowicy	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Dzieża, spirala, osłona	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Wymiary w mm: A	810	810	870	870	860	900	930	950
P	1040	1180	1180	1260	1450	1450	1630	1730
L	635	745	745	856	945	945	1045	1145
H	1300	1330	1330	1390	1460	1460	1520	1520
Waga w kg	300	390	395	460	650	660	855	880