


Miesiarka spiralna z dzieżą wyjezdzną ASE

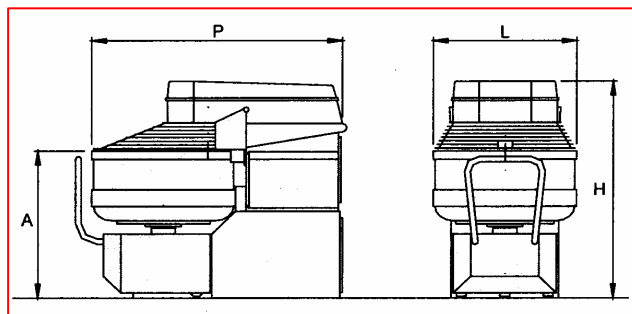

Charakterystyka:

- 2 prędkości spirali i dzieży uzyskiwane za pomocą 2 niezależnych silników
- obrót wsteczny dzieży
- wszystkie elementy mające kontakt z ciastem wykonane z inoxid
- 2 zegary czasu miesienia pozwalające na łatwe programowanie pracy i zapewniające automatyczną zmianę prędkości

- przenoszenie ruchu spirali- za pośrednictwem kół pasowych i pasów klinowych trapezoidalnych

	ASE130	ASE 160	ASE 200	ASE 250	ASE 300	ASE 400
Pojemność dzieży w l	205	260	285	380	470	610
Ilość ciasta min/max w kg	10 / 130	10 / 160	10 / 200	15 / 250	20 / 300	25 / 400
Ilość mąki min/max w kg	6 / 80	6 / 100	6 / 125	9 / 150	12 / 185	15 / 250
Ilość wody min/max w l	4 / 50	4 / 60	4 / 75	6 / 100	8 / 115	10 / 150
% min. wody do mąki	50	50	50	50	50	50
Ilość obrotów spirali – I bieg	98	92	92	92	92	87
Ilość obrotów spirali – II bieg	184	182	182	183	183	175
Ilość obrotów dzieży – I bieg	8,5	9,5	9,5	10	10	8,5
	17	19	19	20	20	17

- prz
ew
niaj
ący
ch
cic
hą
pra
cę
urz
ądz
eni
a
-
prz
eno
sze
nie
ruc
hu
dzi
eży
- za
po
mo
cą
koł
a
cier
neg
o
bezobsługowego

Dane techniczne:

Ilość obrotów dzieży – II bieg						
Moc w kW – I / II bieg	3,6 / 6,3	4,6 / 7,4	4,6 / 7,4	7,1 / 12,1	7,1 / 12,1	11,4 / 16,5
Hydrauliczne podnoszenie głowicy	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Hydrauliczne blokowanie dzieży	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Dzieża, spirala, osłona	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Ilość zegarów czasu miesienia	2	2	2	2	2	2
Przełącznik wstecznego obrotu dzieży na I biegu	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Przełącznik II biegu dzieży	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Obrót wsteczny dzieży	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Wymiary w mm: A	860	850	890	930	950	990
P	1480	1750	1750	1960	2060	2160
L	890	1040	1040	1100	1140	1240
H	1460	1350	1350	1410	1410	1480
Waga w kg	700	980	990	1120	1160	1230

Opcje za dopłatą:

- cyfrowy panel sterowania z sondą temperatury
- osłona zabezpieczająca przeciwpyłowa
- dla ASE 130, ASE 160, ASE 200 – wersja ze spiralą i silnikiem wzmocnionym - dla ciasta sztywnego