


**Miesiarka widelcowa
z
dzieżą stałą
AO - AOT**

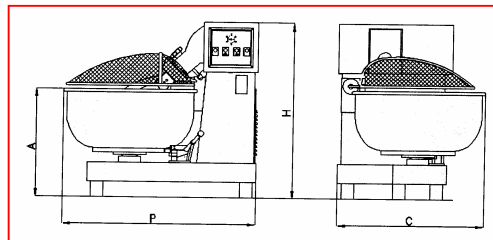

Charakterystyka:

Urządzenie dostępne w 4 modelach:

- | | |
|-------------|---|
| AO SIMPLEX | (1bieg, hamowanie dzieży mechaniczne) |
| AO EXPORT | (2 biegi, hamowanie dzieży mechaniczne, przełącznik I – II bieg |
| AO BASIC | (2 biegi, hamowanie dzieży mechaniczne, 1 zegar łącznego czasu miesienia) |
| AO STANDARD | (2 biegi, hamowanie dzieży mechaniczne, 2 zegary czasu miesienia na I i II biegu, przełącznik trybu pracy: manualny / automatyczny) |

Silnik dwubiegowy prędkości obrotu mieszadła

Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem i przepięciem

Dzieża - inox, mieszadło – aluminium spożywcze

Przenoszenie ruchu obrotowego na mieszadło za pośrednictwem pasów trapezoidalnych i reduktora mechanicznego zatopionego w oleju

Mieszadło podnoszone manualnie

Przyciski pracy na 1 i 2 biegu

Hamulec mechaniczny dzieży

Charakterystyka techniczna:

	AO 170	AO 230	AO 330
Pojemność dzieży w l	170	230	330
Ilość mąki min/max w kg	15 / 50	22 / 75	32 / 110
Ilość wody min/max w l	10 / 30	13 / 45	18 / 70
Ilość ciasta min/max w kg	25 / 80	35 / 120	50 / 180
% min. wody do mąki	55	55	55
Ilość obrotów mieszadła – I bieg	47	47	47
Ilość obrotów mieszadła – II bieg	70	70	70
Moc w kW – I / II bieg	3,7 / 5,2	3,7 / 5,2	3,7 / 5,2
Obrót wsteczny dzieży	tak	tak	tak
Wymiary w mm: A	720	770	820
P	1190	1330	1390
C	930	1000	1070
H	1150	1215	1215
Waga w kg	420	450	490