


Miesiarka

2. spiralna z wyjezdną dzieżą

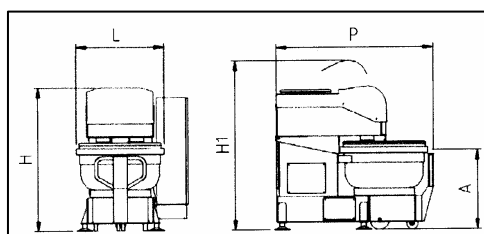

Dostępne w wersjach na 240, 300, 400, 500 kg ciasta

3 silniki 2. biegowe: po jednym dla każdej spirali i jeden silnik napędu dzieży

Podnoszenie głowicy: hydrauliczne

Blokowanie dzieży : hydrauliczne

Przenoszenie napędu na spirale za pomocą pasów i reduktora o osiach równoległych z silnikami niezależnymi

Przenoszenie napędu na dzieżę za pomocą podwójnego koła ciernego z silnikiem niezależnym

2 zegary czasu miesienia

Spirale, dzieża i osłona : inox

Charakterystyka techniczna:

Model	AF 240	AF 300	AF 400	AF 500
Ilość ciasta min./max. w kg	20 / 240	30 / 300	30 / 400	40 / 500
Ilość mąki min./max. w kg	12 / 150	18 / 185	18 / 250	24 / 300
Ilość wody min./max. w kg	8 / 90	12 / 115	12 / 150	16 / 200
Pojemność dzieży w l	370	460	600	700
Ilość silników	3	3	3	3
Ilość obrotów / min. spirali na I / II biegu	86	86	86	86
Ilość obrotów / min. dzieży na I / II biegu	173	173	173	173
Moc na I / II biegu w kW	19 / 27	19 / 28	22,5 / 37	22,5 / 37
Średnica spirali w mm	58	58	60	60
Wymiary w mm : A P L H H1	1020 2300 1100 1890 2380	1050 2420 1200 1890 2380	1090 2570 1300 2010 2500	1090 2670 1400 2010 2500
Zasilanie	TRI 400V+T+N	TRI 400V+T+N	TRI 400V+T+N	TRI 400V+T+N
Waga w kg	2250	2340	2700	2820

Opcje za dopłatą :

- Korpus z inoxidu
- Sterowanie poprzez ekran dotykowy
- Sonda temperatury ciasta
- Dysze wody / mąki
- Licznik pobieranej energii
- System smarowania dzieży sterowany komputerem
- System schładzania ciasta : napowietrzanie za pomocą suchego lodu
- Zbiorniki automatycznego wprowadzania mikroskładników – tylko w wersji z komputerem
- Skrobka dzieży